
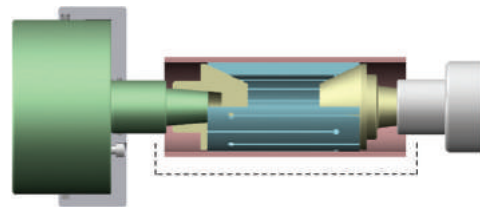
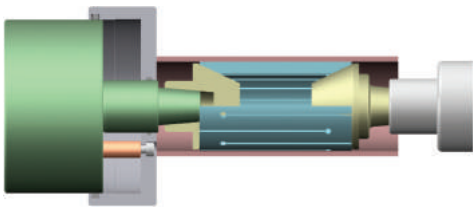


P165

浮動頂針夾頭

Floating plate center chuck

- 適用於薄管端面及外徑一次的加工。

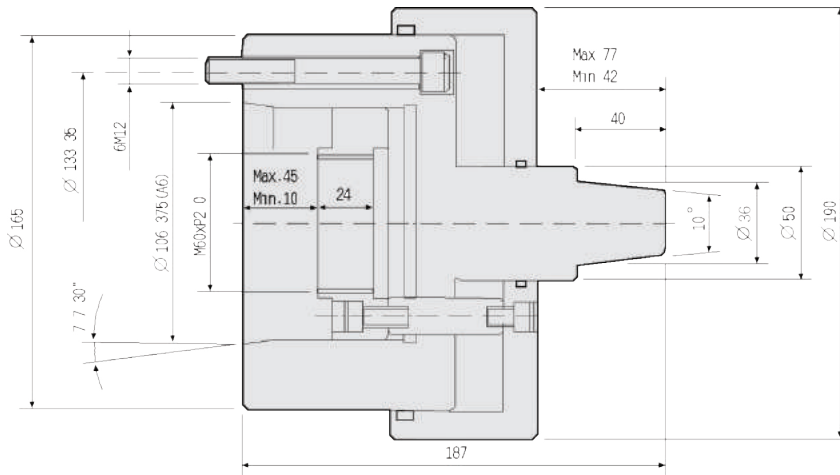

可加工範圍
Possible processing range

單位：mm

| 型式規格 | 浮動盤行程 (mm) | 最大使用油壓力 (MPa(kgf/cm ²)) | 最高轉速 (r.p.m.) | 重量 (kg) | 慣性矩 I (kg·m ²) | 適合油壓缸 |
|------|------------|-------------------------------------|---------------|---------|----------------------------|----------|
| P165 | 35 | 1.0(10) | 6000 | 18.5 | 0.02 | MS125C35 |